


## Kotlovski kombinirani polazno-povratni razdjelnik DN 32, HV 90/125

Za toplinsku snagu do 90 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 4 m<sup>3</sup>

- 2 do 6 ogrjevnih/rashladnih krugova
- Lijeva i desna ugradnja primarnog kotlovskog kruga
- Gornja i donja ugradnja potrošačkih krugova
- Priklučci polaznog i povratnog voda smješteni jedni uz druge
- Komora polaznog voda smještena unutar komore povratnog voda
- Materijal: ugljični čelik S235
- Komore zaštićene cink lamelama flZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda utisnute na pocinčanom plaštu


● Polaz  
● Povrat

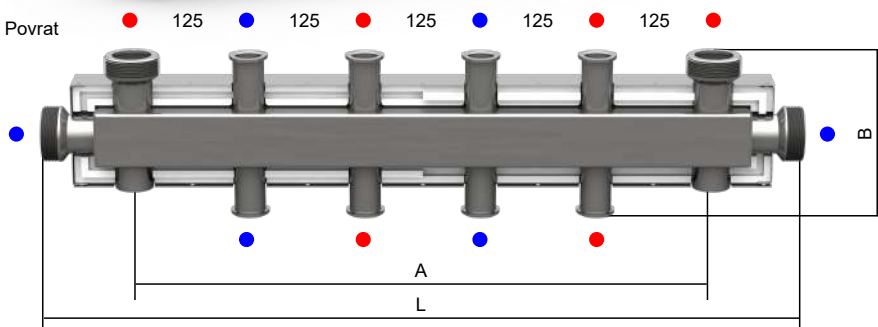



### Tehničke karakteristike

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kotlovski priključci                  | DN 32 s vanjskim navojem G 2"              |
| Potrošački priključci                 | ovalna priрубnica DN 25 za maticu G 1 1/2" |
| Izolacija <sub>grijanje</sub>         | EPS 25 mm (DIN 4102-B2)                    |
| Izolacija <sub>hlađenje</sub>         | FEF 19 mm (EN 14304)                       |
| Max. radna temperatura <sub>EPS</sub> | 90 °C                                      |
| Max. radna temperatura <sub>FEF</sub> | 85 °C                                      |
| Max. radni tlak                       | 6 bara                                     |
| K <sub>vs</sub> vrijednost            | 22,2                                       |
| Razmak priključaka                    | 125 mm                                     |
| Visina instalacije, B                 | 175 mm                                     |
| Visina izolacije                      | 115 mm                                     |
| Proizvedeno u skladu s                | 2014/68/EU                                 |

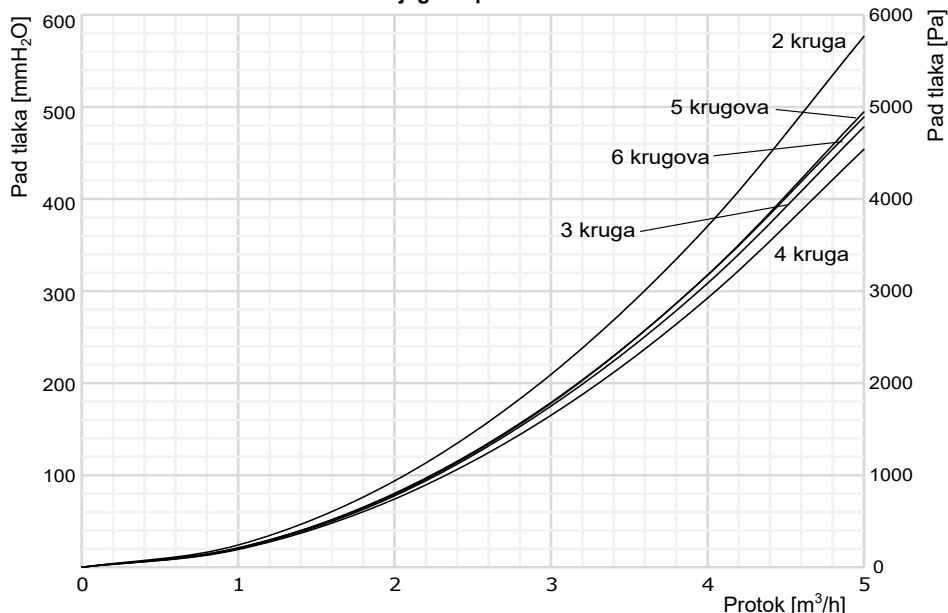Dijagram pada tlaka



| Tip   | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonca A [mm] | Broj krugova grijanja | Broj artikla |                |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|  | HV 90/125-4              | 820                   | 625                   | 2-4          | <b>840 204</b> |
|  | HV 90/125-6              | 1070                  | 875                   | 4-6          | <b>840 206</b> |

### MIK Zidni nosač L-HV 100-150

- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 100 ili 150 mm
- Komplet uključuje vijke, tiple, podložne pločice i prigušne elemente
- Pakiranje 2 kom.
- Broj artikla: **840 009**

