


## Hidraulička skretnica HWK 60-1"

Protoci do 3 m<sup>3</sup>/h

- Materijal: ugljični čelik S235
- Komora zaštićena cink lamelama flZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda i primarnog/sekundarnog kruga utisnute na pocinčanom plaštu
- Priključci za odzračivanje (gornji) i ispiranje/pražnjenje/punjenje (donji)

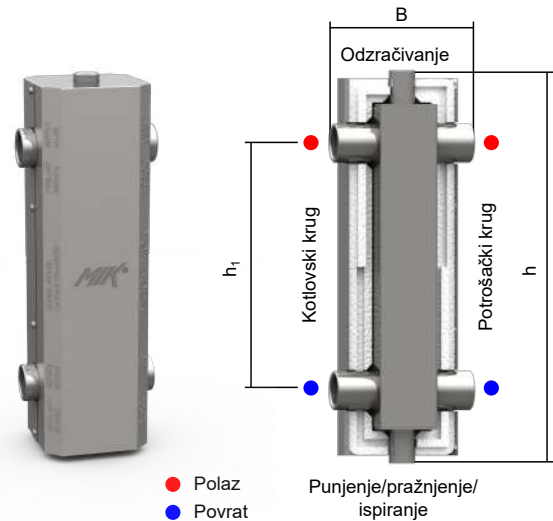

### Tehničke karakteristike

Kotlovski priključci	unutarnji navoj G 1"
Potošački priključci	unutarnji navoj G 1"
Izolacija <sub>grijanje</sub>	EPS 25 mm (DIN 4102-B2)
Izolacija <sub>hlađenje</sub>	FEF 19 mm (EN 14304)
Max. radna temperatura <sub>EPS</sub>	90 °C
Max. radna temperatura <sub>FEF</sub>	85 °C
Max. radni tlak	6 bara
Odzračivanje	unutarnji navoj G ½"
Punjenje/pražnjenje/ispiranje	unutarnji navoj G ½"

Tip	Ugradbena visina h [mm]	Ugradbena širina B [mm]	Udaljenost kotlovskih i potrošačkih priključaka h <sub>1</sub> [mm]	Broj artikla
HWK 60-1"	397	142	250	<b>850 007</b>

## Hidraulička skretnica HW 60/125-1"

Protoci do 3 m<sup>3</sup>/h


- Materijal: ugljični čelik S235
- Komora zaštićena cink lamelama flZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda i primarnog/sekundarnog kruga utisnute na pocinčanom plaštu
- Priključak za osjetnik temperature
- Dolazi u kompletu s dva holendera 1"



### Tehničke karakteristike

Kotlovski priključci	unutarnji navoj G 1"
Potošački priključci	vanjski navoj R 1"
Izolacija <sub>grijanje</sub>	EPS 25 mm (DIN 4102-B2)
Izolacija <sub>hlađenje</sub>	FEF 19 mm (EN 14304)
Max. radna temperatura <sub>EPS</sub>	90 °C
Max. radna temperatura <sub>FEF</sub>	85 °C
Max. radni tlak	6 bara
Osjetnik temperature	unutarnji navoj G ½"
Pad tlaka kod max. recirkulacije	< 1200 Pa

- Polaz
- Povrat

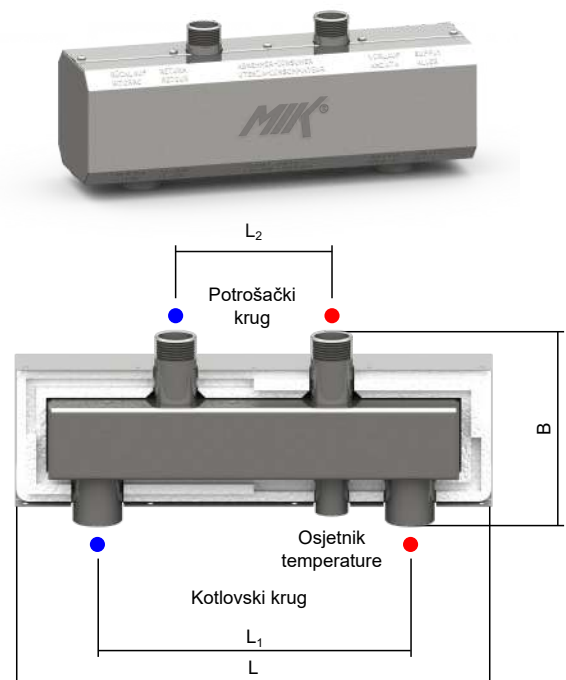

Tip	Ugradbena duljina L [mm]	Ugradbena visina B [mm]	Udaljenost kotlovskih priključaka L <sub>1</sub> [mm]	Udaljenost potrošačkih priključaka L <sub>2</sub> [mm]	Broj artikla
HW 60/125-1"	381	153,5	250	125	<b>850 012</b>

## MIK Zidni nosač H-HV

- Udaljenost sredine skretnice od zida 100 ili 150 mm
- Galvanski pocinčano (HRN EN ISO 2081) i kromatirano (DIN 50962)
- Komplet uključuje vijke i tiple
- Pakiranje 2 kom.
- Broj atikla: **840 007** (100 mm)  
**840 008** (150 mm)

