


## Hidraulička skretnica HW 60/375

Protoci do 4 m<sup>3</sup>/h

- Materijal: ugljični čelik S235
- Komora zaštićena cink lamelama fZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda i primarnog/sekundarnog kruga utisnute na pocinčanom plaštu
- Priključci za odzračivanje (gornji) i ispiranje/pražnjenje/punjenje (donji)
- Priključak za osjetnik temperature

### Tehničke karakteristike

Kotlovski priključci	unutarnji navoj G 1 ¼"
Potrošački priključci	unutarnji navoj G 1 ¼"
Izolacija <sub>grijanje</sub>	EPS 25 mm (DIN 4102-B2)
Izolacija <sub>hlađenje</sub>	FEF 19 mm (EN 14304)
Max. radna temperatura <sub>EPS</sub>	90 °C
Max. radna temperatura <sub>FEF</sub>	85 °C
Max. radni tlak	6 bara
Odzračivanje	unutarnji navoj G ½"
Osjetnik temperature	unutarnji navoj G ½"
Punjenje/pražnjenje/ispiranje	unutarnji navoj G ½"

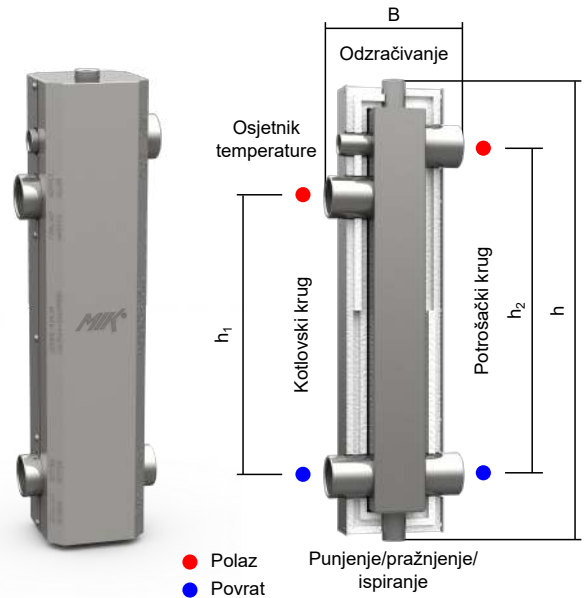

Tip	Ugradbena visina h [mm]	Ugradbena širina B [mm]	Udaljenost kotlovskih priključaka h <sub>1</sub> [mm]	Udaljenost potrošačkih priključaka h <sub>2</sub> [mm]	Broj artikla
HW 60/375	522	152	315	375	<b>850 013</b>


## Hidraulička skretnica HW 60/375A

Protoci do 4 m<sup>3</sup>/h

- Materijal: ugljični čelik S235
- Komora zaštićena cink lamelama fZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda i primarnog/sekundarnog kruga utisnute na pocinčanom plaštu
- Priključak za ispiranje/pražnjenje/punjenje
- Priključak za osjetnik temperature
- Priključak za kotlovsku sigurnosnu grupu

### Tehničke karakteristike

Kotlovski priključci	unutarnji navoj G 1 ¼"
Potrošački priključci	unutarnji navoj G 1 ¼"
Izolacija <sub>grijanje</sub>	EPS 25 mm (DIN 4102-B2)
Izolacija <sub>hlađenje</sub>	FEF 19 mm (EN 14304)
Max. radna temperatura <sub>EPS</sub>	90 °C
Max. radna temperatura <sub>FEF</sub>	85 °C
Max. radni tlak	6 bara
Punjenje/pražnjenje/ispiranje	unutarnji navoj G ½"
Osjetnik temperature	unutarnji navoj G ½"
Kotlovska sigurnosna grupa	vanjski navoj R 1"

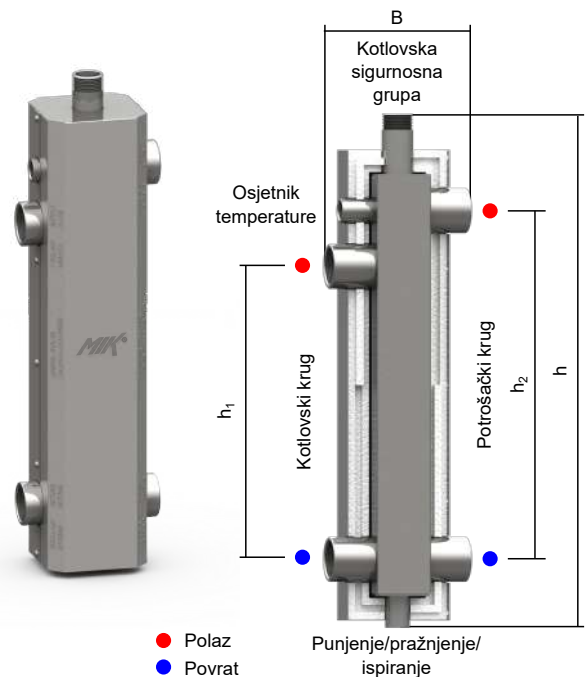

Tip	Ugradbena visina h [mm]	Ugradbena širina B [mm]	Udaljenost kotlovskih priključaka h <sub>1</sub> [mm]	Udaljenost potrošačkih priključaka h <sub>2</sub> [mm]	Broj artikla
HW 60/375A	553	152	315	375	<b>850 013A</b>

## MIK Zidni nosač H-HV

- Udaljenost sredine skretnice od zida 100 ili 150 mm
- Galvanski pocinčano (HRN EN ISO 2081) i kromatirano (DIN 50962)
- Komplet uključuje vijke i tiple
- Pakiranje 2 kom.
- Broj artikla: **840 007** (100 mm)
- **840 008** (150 mm)

