

## Pumpni setovi za grijanje HK 25

Za toplinsku snagu do 50 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 2,15 m<sup>3</sup>/h

- Razmak između priključaka, D = 125 mm
- Ugradbena visina, H = 380 mm
- Ugradbena širina, B = 250 mm
- K<sub>vs</sub> vrijednost: 8,0
- Standardna izvedba: desni polaz
- Moguća ugradnja s lijevim polazom prema uputama uz proizvod



## Pumpni set za grijanje HK 25-2 s izolacijom

### Povratna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1"

Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom povratnog voda kao ručicom

- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica
- Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom:



- Mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°

Cijevni produžetak

- Duljina: 265 mm
- Priključci: vanjski navoj G 1 1/2"

Holender 1"

- Komplet: G 1 1/2" matica, adapter unutarnji navoj G 1", brtva

### Polazna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1"

Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom polaznog voda kao ručicom

- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

Pumpa


- Ugradbena duljina: 180 mm
- Priključci pumpe: vanjski navoj G 1 1/2"

Spojna matica 1 1/2"

- Komplet: G 1 1/2" matica, brtva

Zaporni ventil s T ručicom

- Donji priključak: vanjski navoj G 1 1/2"
- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

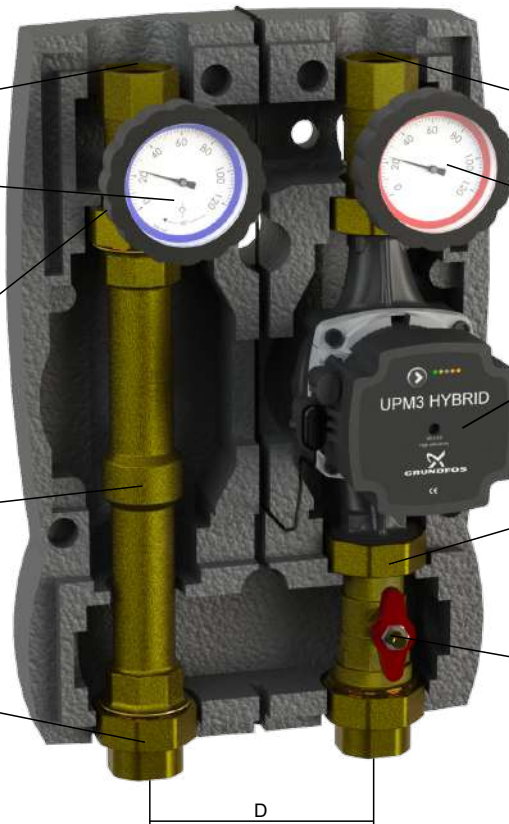

Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe	HK 25-2	870 002
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103

## Pumpni set za grijanje HK 25-2B s izolacijom i prestrujnim ventilom

Prestrujni ventil

- Izvedba s prestrujnim ventilom



Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe	HK 25-2B	870 012
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103