

## Pumpni setovi za grijanje HK 25

Za toplinsku snagu do 35 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 1,5 m<sup>3</sup>/h

- Razmak između priključaka, D = 125 mm
- Ugradbena visina, H = 380 mm
- Ugradbena širina, B = 250 mm
- K<sub>vs</sub> vrijednost: 6,0
- Standardna izvedba: desni polaz
- Moguća ugradnja s lijevim polazom prema uputama uz proizvod



## Pumpni set za grijanje HK 25-3 s izolacijom i 3-putnim miješajućim ventilom

### Povratna grana

**Priključak s unutarnjim navojem G 1"**

**Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom povratnog voda kao ručicom**

- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica
- Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom:



- Mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°

**Cijevni produžetak**

- Duljina: 180 mm
- Priključci: vanjski navoj G 1 1/2"

**Spojna matica 1 1/2"**

- Komplet: G 1 1/2" matica, brtva

**T-komad**

- Donji priključak: vanjski navoj G 1 1/2"
- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica

**Holender 1"**

- Komplet: G 1 1/2" matica, adapter unutarnji navoj G 1", brtva

### Polazna grana

**Priključak s unutarnjim navojem G 1"**

**Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom polaznog voda kao ručicom**

- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

**Pumpa**

- Ugradbena duljina: 180 mm
- Priključci pumpe: vanjski navoj G 1 1/2"


**Servomotor MODVLVS M21**

- Tropoložajni servomotor za miješajuće ventile
- Prikaz smjera vrtnje: LED žaruljice
- Brzina rotacije motora: 2 min do 90°
- Zakretni moment: 5 Nm
- Priključni napon: 230 V
- Pumpni set može se kombinirati s zamjenskim servomotorima proizvođača: SELTRON, ESBE



**Troputni miješajući ventil**

- Donji priključak: vanjski navoj G 1 1/2"
- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

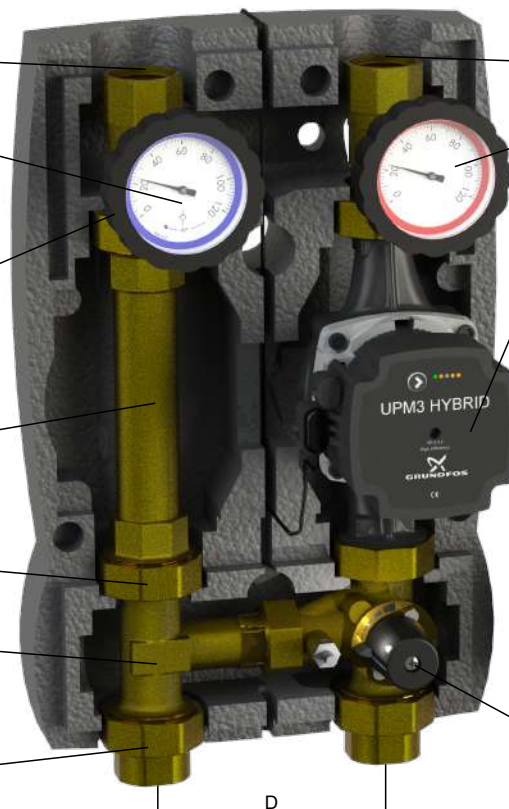

Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe i servomotora	HK 25-3	870 003
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103
uz pumpni set moguće je naručiti i servomotor	Servomotor MODVLVS M21	870 050

## Pumpni set za grijanje HK 25-3B s izolacijom, 3-putnim miješajućim i prestrujnim ventilom

Prestrujni ventil



- Izvedba s prestrujnim ventilom

Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe i servomotora	HK 25-3B	870 013
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103
uz pumpni set moguće je naručiti i servomotor	Servomotor MODVLVS M21	870 050