

## Pumpni set za grijanje HK 32-2 s izolacijom

Za toplinsku snagu do 111 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 4,8 m<sup>3</sup>/h

- Razmak između priključaka, D = 125 mm
- Ugradbena visina, H = 400 mm
- Ugradbena širina, B = 250 mm
- K<sub>vs</sub> vrijednost: 21,0
- Standardna izvedba: desni polaz
- Moguća ugradnja s lijevim polazom prema uputama uz proizvod



### Povratna grana

**Priključak s unutarnjim navojem G 1 1/4"**

**Kuglasti ventil DN 25 sa termometrom povratnog voda kao ručicom**

- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica

**Nepovratni ventil**



**Cijevni produžetak**

- Duljina: 285 mm
- Priključci: vanjski navoj G 2"

**Holender 1 1/4"**

- Komplet: G 2" matica, adapter unutarnji navoj G 1 1/4", brtva

### Polazna grana

**Priključak s unutarnjim navojem G 1 1/4"**

**Kuglasti ventil DN 25 sa termometrom polaznog voda kao ručicom**

- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

**Pumpa**


- Ugradbena duljina: 180 mm
- Priključci pumpe: vanjski navoj G 2"

**Spojna matica 2"**

- Komplet: G 2" matica, brtva

**Zaporni ventil s T ručicom**

- Donji priključak: vanjski navoj G 2"
- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

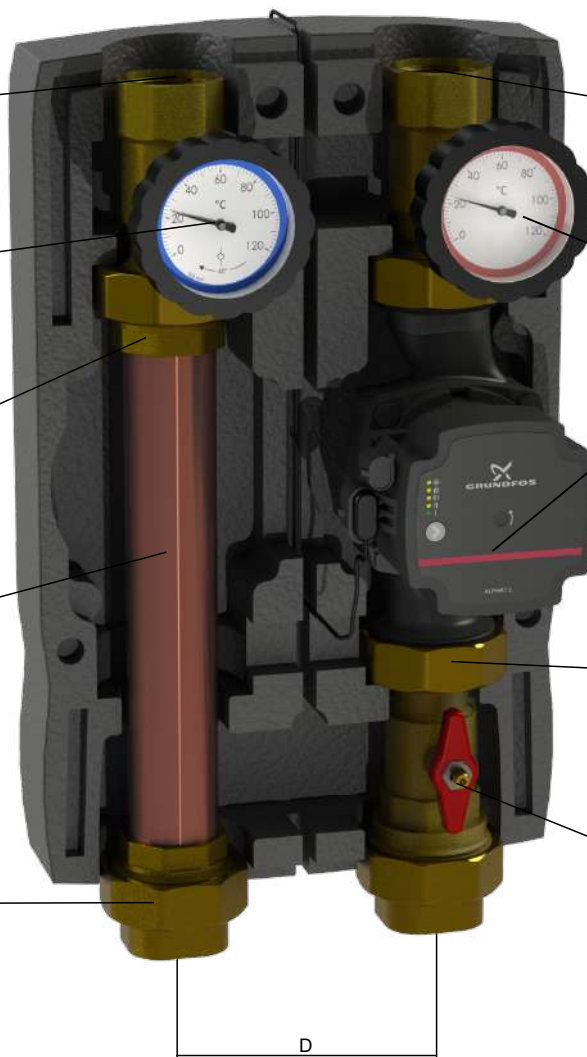

D

Opis

Tip

Broj artikla

samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe

HK 32-2

871 002