

Pumpni set za grijanje HK 32-3 s izolacijom i 3-putnim miješajućim ventilom

Za toplinsku snagu do 93 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 4,0 m³/h

- Razmak između priključaka, D = 125 mm
- Ugradbena visina, H = 400 mm
- Ugradbena širina, B = 250 mm
- K_{vs} vrijednost: 13,0
- Standardna izvedba: desni polaz
- Moguća ugradnja s lijevim polazom prema uputama uz proizvod



Povratna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1 1/4"

Kuglasti ventil DN 25 sa termometrom povratnog voda kao ručicom

- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna prirubnica

Spojna matica 2"

- Komplet: G 2" matica, brtva

Nepovratni ventil




Cijevni produžetak

- Duljina: 285 mm
- Priključci: vanjski navoj G 2"

Holender 1 1/4"

- Komplet: G 2" matica, adapter unutarnji navoj G 1 1/4", brtva

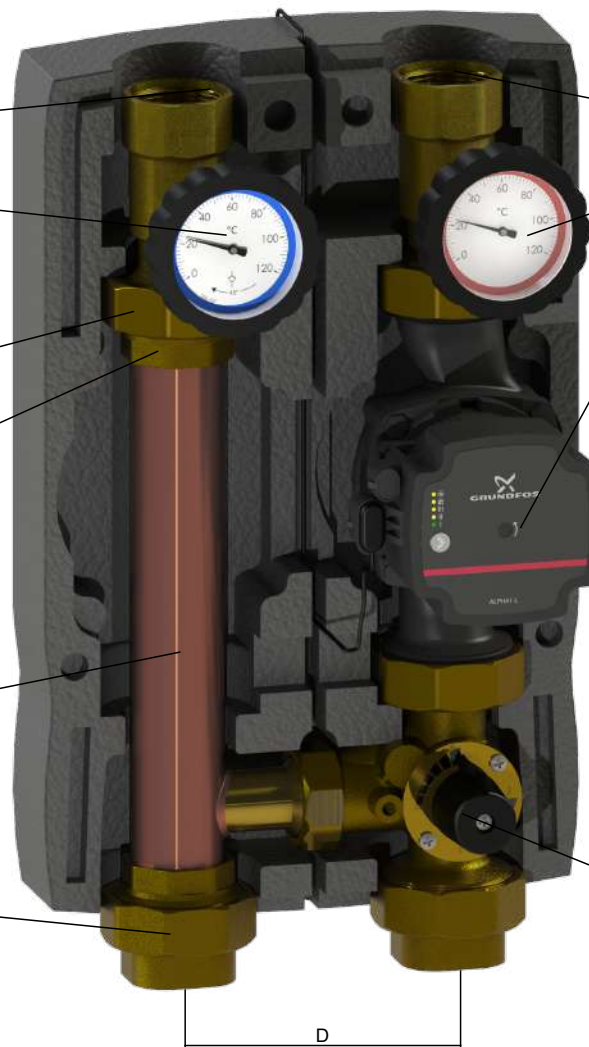

Polazna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1 1/4"

Kuglasti ventil DN 25 sa termometrom polaznog voda kao ručicom

- Spoj prema pumpi: ravna ovalna prirubnica

Pumpa

- Ugradbena duljina: 180 mm
- Priključci pumpe: vanjski navoj G 2"

Servomotor MODVLVS M21

- Tropoložajni servomotor za miješajuće ventile
- Prikaz smjera vrtnje: LED žaruljice
- Brzina rotacije motora: 2 min do 90°
- Zakretni moment: 5 Nm
- Priključni napon: 230 V
- Pumpni set može se kombinirati s zamjenskim servomotorima proizvođača: SELTRON, ESBE



Troputni miješajući ventil

- Donji priključak: vanjski navoj G 2"
- Spoj prema pumpi: ravna ovalna prirubnica

Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe i servomotora	HK 32-3	871 003
uz pumpni set moguće je naručiti i servomotor	Servomotor MODVLVS M21	870 050