



Kotlovski kombinirani polazno-povratni razdjelnik DN32, HV 90/125

Za toplinsku snagu do 90 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 4 m³/h

- 2 do 6 ogrjevnih/rashladnih krugova
- Lijeva i desna ugradnja primarnog kotlovskog kruga
- Gornja i donja ugradnja potrošačkih krugova
- Priklučci polaznog i povratnog voda smješteni jedni uz druge
- Komora polaznog voda smještena unutar komore povratnog voda
- Materijal: ugljični čelik S235
- Komore zaštićene cink lamelama flZn-nc-480h (prema DIN EN ISO 10683)
- Opremljeno izolacijom za grijanje ili hlađenje i oplatom od pocinčanog lima 0,6 mm
- Oznake polaznog/povratnog voda utisnute na pocinčanom plaštu

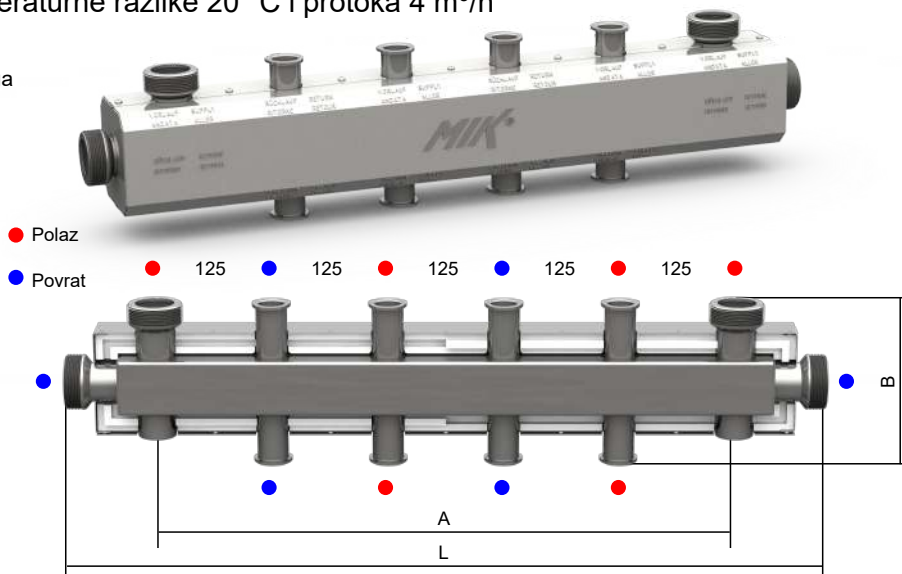

Dijagram pada tlaka

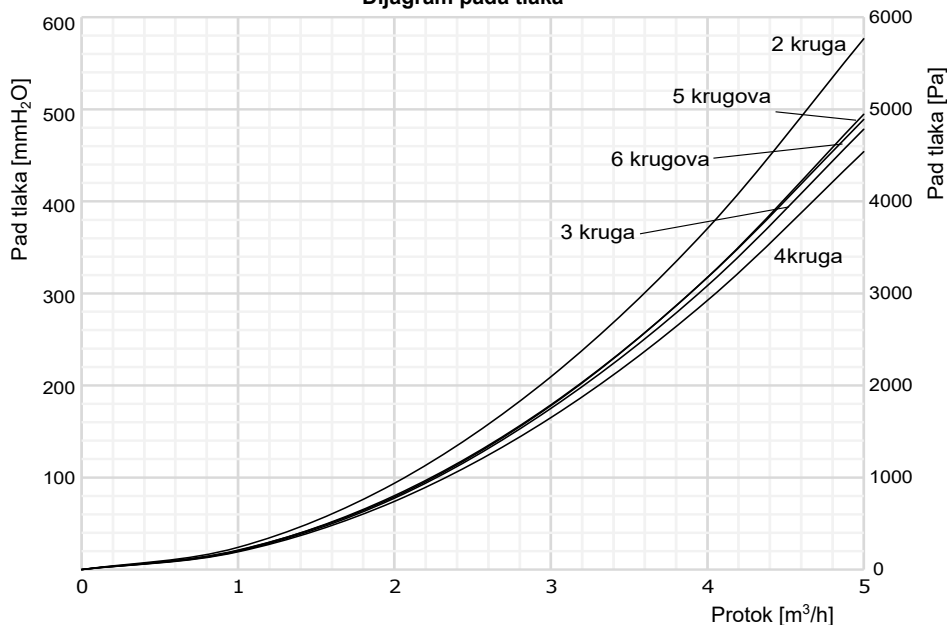

Tehničke karakteristike

Kotlovski priključci	DN 32 s vanjskim navojem G 2"
Potrošački priključci	ovalna priрубnica DN 25 za maticu G 1 1/2"
Izolacija _{grijanje}	EPS 25 mm (DIN 4102-B2)
Izolacija _{hlađenje}	FEF 19 mm (EN 14304)
Max. radna temperatura _{EPS}	90 °C
Max. radna temperatura _{FEF}	85 °C
Max. radni tlak	6 bara
K _{vs} vrijednost	22,2
Razmak priključaka	125 mm
Visina instalacije, B	175 mm
Visina izolacije	115 mm
Proizvedeno u skladu s	2014/68/EU

Tip		Ugradbena duljina L [mm]	Razmak oslonaca A [mm]	Broj krugova grijanja	Broj artikla
	HV 90/125-4	820	625	2-4	840 204
	HV 90/125-6	1070	875	4-6	840 206

MIK Zidni nosač L-HV 100-150

- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 100 ili 150 mm
- Galvanski pocinčano (HRN EN ISO 2081) i kromatirano (DIN 50962)
- Komplet uključuje vijke, tiple, podložne pločice i prigušne elemente
- Pakiranje 2 kom.
- Broj artikla: **840 009**

