


Kotlovska sigurnosna grupa SG

Za toplinsku snagu do 350 kW

- Montažna jedinica za zatvorene sisteme centralnog grijanja
- Spremno za montažu i serijski opremljeno sa:
 - manometrom Ø63/4 bar $\frac{3}{8}$ " s automatskim zapornim ventilom
 - brzim odzračnikom $\frac{3}{8}$ " s automatskim zapornim ventilom
 - sigurnosnim ventilom 3 bara
- EPS izolacijom 20 mm (prema DIN 4102-B2)
 - Artikel: EPS izolacija za sigurnosne grupe (K2a-K5a)
 - Šifra artikla: IZOLEPS-SG

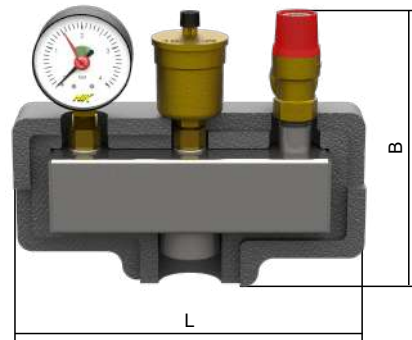


- Priklučci manometra i odzračnika unutarnji navoj G $\frac{3}{8}$ "
- Komora galvaniski pocinčana (prema HRN EN ISO 2081) i kromatirana (prema DIN 50962)

	Tip	Ugradbena duljina L [mm]	Ugradbena visina B [mm]	Priključak	Sigurnosni ventil	Toplinska snaga [kW]	Broj artikla
Kotlovska sigurnosna grupa SG s izolacijom	SG/I 50	230	185	unutarnji navoj G 1"	$\frac{1}{2}$ "	50	860 050
	SG/I 100	230	200	unutarnji navoj G 1"	$\frac{3}{4}$ "	100	860 100
	SG/I 200	230	225	unutarnji navoj G 1"	1"	200	860 200
	SG/I 350	230	230	unutarnji navoj G 1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	350	860 350

Čelična konzola za kotlovsku sigurnosnu grupu SG

Za toplinsku snagu do 350 kW

- Montažna jedinica za zatvorene sisteme centralnog grijanja
- Priklučci manometra i odzračnika unutarnji navoj G $\frac{3}{8}$ "
- Priklučak za sigurnosni ventil
- Komora galvaniski pocinčana (prema HRN EN ISO 2081) i kromatirana (prema DIN 50962)

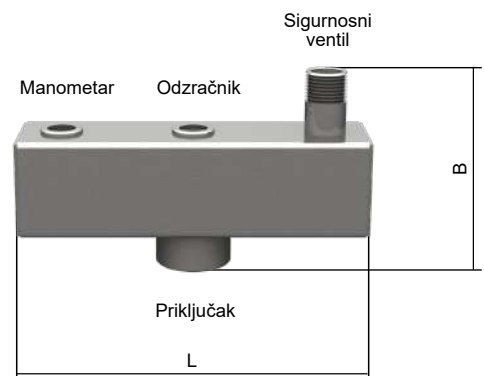

Tip	Ugradbena duljina L [mm]	Ugradbena visina B [mm]	Priključak	Priključak sig. ventila	Toplinska snaga [kW]	Broj artikla
K2a (SG 50)	180	102	unutarnji navoj G 1"	vanjski navoj R $\frac{1}{2}$ "	50	860 212
K3a (SG 100)	180	105	unutarnji navoj G 1"	vanjski navoj R $\frac{3}{4}$ "	100	860 213
K4a (SG 200)	180	110	unutarnji navoj G 1"	vanjski navoj R 1"	200	860 214
K5a (SG 350)	180	115	unutarnji navoj G 1 $\frac{1}{4}$ "	vanjski navoj R 1 $\frac{1}{4}$ "	350	860 215