

Heizkreisset HK 32-2 mit Isolierung ungemischt

Leistung bis 111 kW bei Temperaturdifferenz 20 °C
und Volumenstrom 4,8 m³/h

- Anschlussabstand, D = 125 mm
- Einbauhöhe, H = 400 mm
- Einbaubreite, B = 250 mm
- K_{vs} Wert: 21,0
- Standard unit: Vorlauf rechts
- Vorlauf links möglich gemäß den Anweisungen mit dem Produkt



Rücklauf

Innengewinde G 1 ¼"
Verbindung

Rücklauf-Pumpenflansch-Kugelhahn mit Thermometer-Handrad
□ Rohranschluss: oval Flanschstützen

**Abschaltbarer
Schwerkraftbremse**



Verbindungsrohr
□ Länge: 285 mm
□ Anschlüsse: G 2" Außengewinde

Verschraubung 1 ¼"
□ Set: G 2" Überwurfmutter, Adapter
G 1 ¼" Innengewinde, Dichtung

Vorlauf


Innengewinde G 1 ¼"
Verbindung

Vorlauf-Pumpenflansch-Kugelhahn mit Thermometer-Handrad
□ Pumpenanschluss: oval Flanschstützen

Pumpe
□ Einbaulänge: 180 mm
□ Pumpenanschlüsse: G 2" Außengewinde

Überwurfmutter 2"
□ Set: G 2" Überwurfmutter, Dichtung

Pumpenflansch Kugelhahn mit Knebelgriff
□ Bodenanschluss: G 2" Außengewinde
□ Pumpenanschluss: oval Flanschstützen

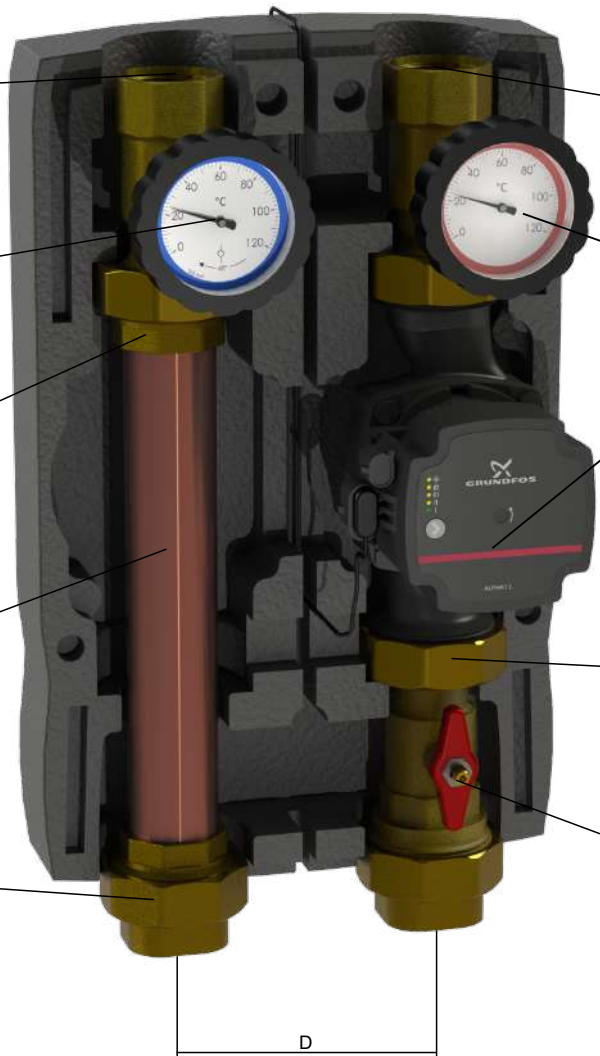

Beschreibung	Typ	Code
nur Heizkreisset mit Isolierung, ohne Pumpe	HK 32-2	871 002