


Kesselsicherheitsgruppen SG

Leistung bis 350 kW


- Montageeinheit für geschlossene Heizungsanlagen
- Gebrauchsfertig bestückt mit:
 - Manometer Ø63/4 bar/3/8" mit automatischem Absperrventil
 - Schnellentlüfter 3/8" mit automatischem Absperrventil
 - Sicherheitsventil 3 bar
 - EPS 20 mm Isolierung nach DIN 4102-B2
 - Typ: EPS Isolierung für Kesselsicherheitsgruppen (K2a-K5a)
 - Code: IZOLEPS-SG



- Manometer und Schnellentlüfter Anschlüsse: G 3/8" Innengewinde
- Galvanisch verzinkt (HRN EN ISO 2081) und verchromt (DIN 50962)

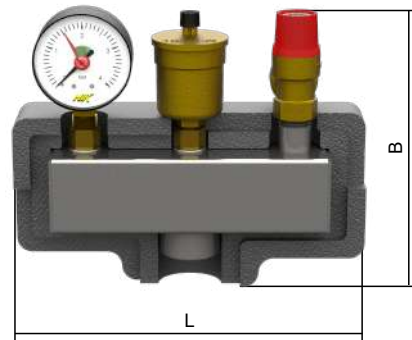


	Typ	Montagelänge L [mm]	Montagehöhe B [mm]	Anschluss	Sicherheitsventil	Leistung [kW]	Code
Kesselsicherheitsgruppe SG mit Isolierung	SG/I 50	230	185	G 1" Innengewinde	1/2"	50	860 050
	SG/I 100	230	200	G 1" Innengewinde	3/4"	100	860 100
	SG/I 200	230	225	G 1" Innengewinde	1"	200	860 200
	SG/I 350	230	230	G 1 1/4" Innengewinde	1 1/4"	350	860 350



Stahlkonsolen für Kesselsicherheitsgruppen SG

Leistung bis 350 kW

- Montageeinheit für geschlossene Heizungsanlagen
- Manometer und Schnellentlüfter Anschlüsse: G 3/8" Innengewinde"
- Sicherheitsventil Anschluss
- Galvanisch verzinkt (HRN EN ISO 2081) und verchromt (DIN 50962)

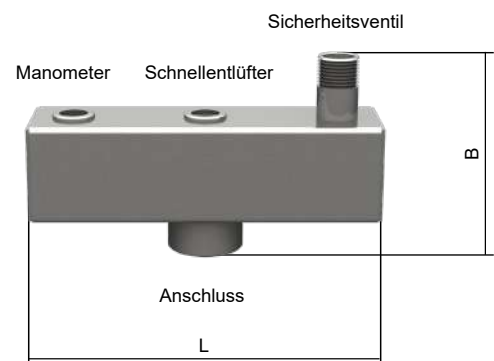

Typ	Montagelänge L [mm]	Montagehöhe B [mm]	Anschluss	Sicherheitsventil Anschluss	Leistung [kW]	Code
K2a (SG 50)	180	102	G 1" Innengewinde	R 1/2" Außengewinde	50	860 212
K3a (SG 100)	180	105	G 1" Innengewinde	R 3/4" Außengewinde	100	860 213
K4a (SG 200)	180	110	G 1" Innengewinde	R 1" Außengewinde	200	860 214
K5a (SG 350)	180	115	G 1 1/4" Innengewinde	R 1 1/4" Außengewinde	350	860 215