Anfrage / Bestellformular:
Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler mit Zwischenisolierung HVI

Verteiler Größe A	Verteiler Anschlüsse	Max. Verteiler Anschlüsse	Volumenstrom	Leistung bei Δt=20°C
☐ 80	DN25	DN40	2,3 - 3,3 m^3/h	50 - 75 kW
☐ 100	DN32	DN50	4 - 6,5 m^3/h	90 - 150 kW
☐ 120	DN50	DN65	8,5 - 13 m^3/h	190 - 290 kW
☐ 160	DN65	DN80	14 - 19,3 m^3/h	315 - 435 kW
☐ 200	DN80	DN100	19,3 - 32 m^3/h	435 - 725 kW
☐ 250	DN100	DN125	32 - 49 m^3/h	725 - 1100 kW
☐ 300	DN125	DN200	49 - 86 m^3/h	1100 - 1950 kW
☐ 400	DN150	DN200	71,8 - 120 m^3/h	1625 - 2700 kW
☐ 500	DN200	DN300	120 - 263 m^3/h	2700 - 5955 kW

Max. Verteiler Anschlüsse sind möglich bei Ausführungen:

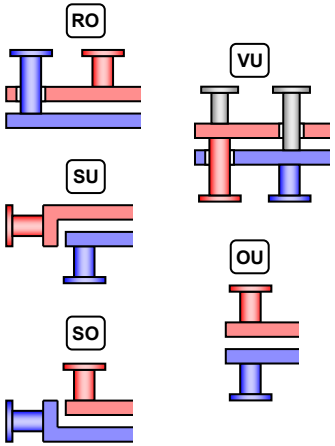

Anzahl der Max. Verteiler Anschlüsse ist auf 2 begrenzt.

Verteilerlänge _____ mm

Betriebsüberdruck max. _____ bar

Betriebstemperatur max. _____ °C

Isolierung Auswahl:

☐ Verzinkt Stahlblechmantel

- ☐ Polystyrol EPS 35 mm (DIN 4102-B2) - nur bei HVI80
- ☐ Steinwolle (MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF30-SD20-CP5)
  - ☐ 50 mm ☐ 100 mm
- ☐ Dampfsperre FEF 19 mm (EN 14304)
- ☐ _____

☐ Wandkonsolen

A = _____ mm

(HVI 80-120, A = 160 oder 220 mm)

☐ Standkonsolen

H = _____ mm



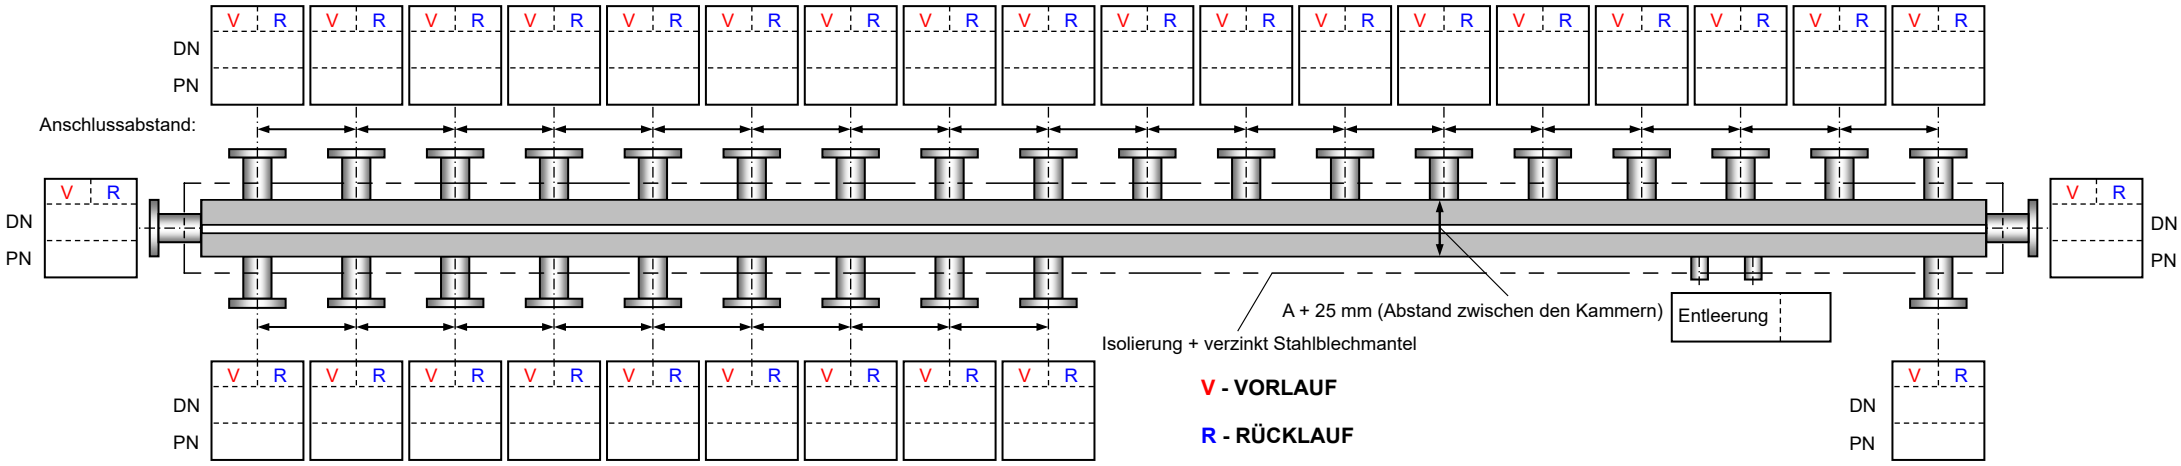

BEMERKUNGEN:

MARING d.o.o. ● Livadarska 53 ● HR ● 40305 Nedelišće ● Tel.: +385 (0)40 821-551, 638-638 ● Fax: 638-639, 821-446 ● e-mail: mik@mik.com.hr ● www.mik.com.hr