Upit/narudžba razdjelnika:
Kotlovski kombinirani polazno-povratni razdjelnici s termički razdvojenim komorama HVI

Veličina komore A	Dimenzije priključaka razdjelnika	Max. dimenzije priključaka razdjelnika	Protok radnog medija	Toplinska snaga pri Δt=20°C
☐ 80	DN25	DN40	2,3 - 3,3 m^3/h	50 - 75 kW
☐ 100	DN32	DN50	4 - 6,5 m^3/h	90 - 150 kW
☐ 120	DN50	DN65	8,5 - 13 m^3/h	190 - 290 kW
☐ 160	DN65	DN80	14 - 19,3 m^3/h	315 - 435 kW
☐ 200	DN80	DN100	19,3 - 32 m^3/h	435 - 725 kW
☐ 250	DN100	DN125	32 - 49 m^3/h	725 - 1100 kW
☐ 300	DN125	DN200	49 - 86 m^3/h	1100 - 1950 kW
☐ 400	DN150	DN200	71,8 - 120 m^3/h	1625 - 2700 kW
☐ 500	DN200	DN300	120 - 263 m^3/h	2700 - 5955 kW

Izvedbe kod kojih su mogući maksimalni priključci razdjelnika:

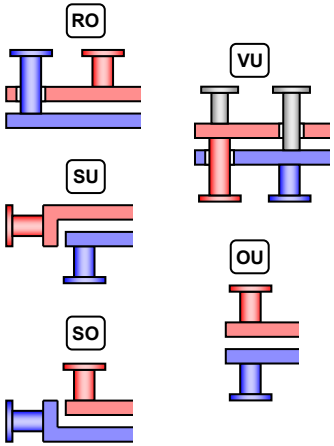

Broj priključaka maksimalnih dimenzija ograničen na 2.

Duljina razdjelnika _____ mm

Maksimalni pretlak _____ bar

Max. temperatura _____ °C

Izbor izolacije:

☐ Oplata od pocinčanog lima

- ☐ polistiren EPS 35 mm (DIN 4102-B2) - samo za HVI80
- ☐ kamena vuna (MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF30-SD20-CP5)
  - ☐ 50 mm ☐ 100 mm
- ☐ paronepropusna FEF 19 mm (EN 14304)
- ☐ _____

☐ Zidni nosač

A = _____ mm

(Za HVI 80-120, A = 160 ili 220 mm)

☐ Podni nosač

H = _____ mm



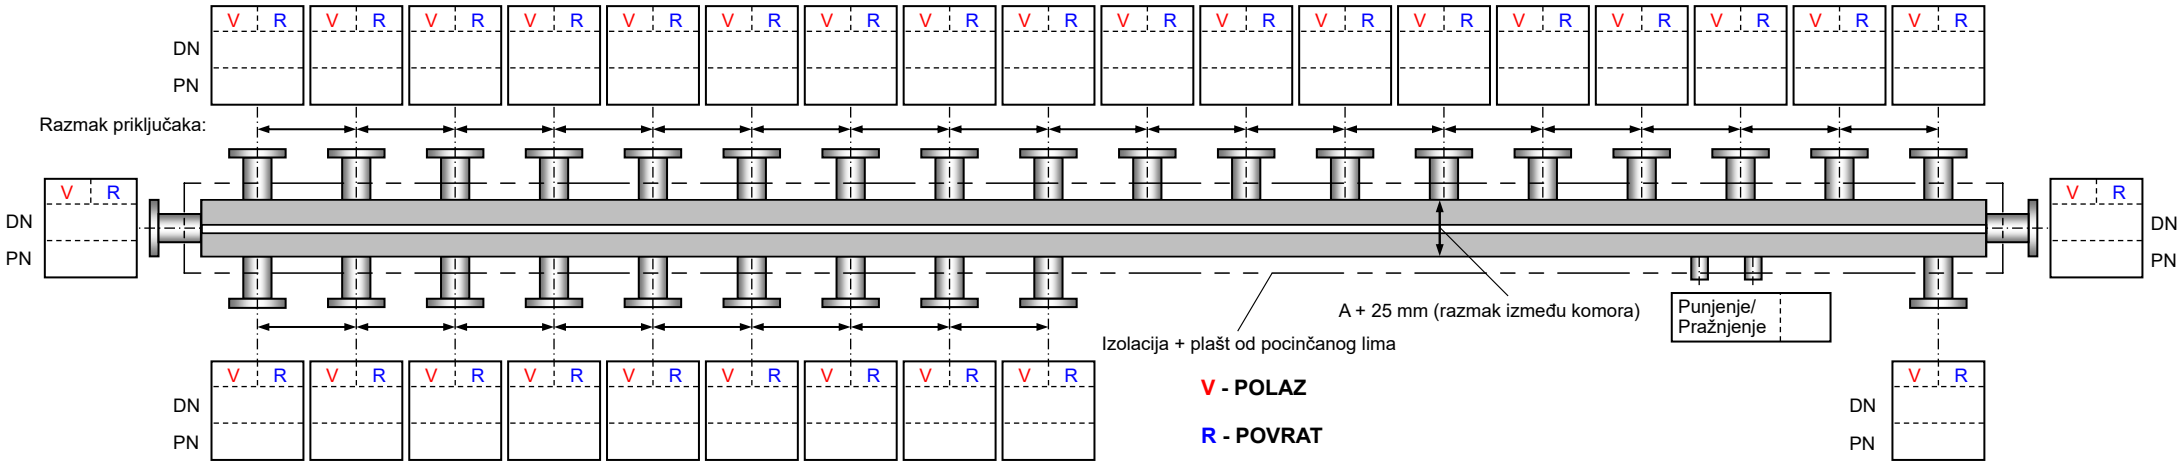

NAPOMENE:

MARING d.o.o. ● Livadarska 53 ● HR ● 40305 Nedelišće ● Tel.: +385 (0)40 821-551, 638-638 ● Fax: 638-639, 821-446 ● e-mail: mik@mik.com.hr ● www.mik.com.hr