Anfrage / Bestellformular: Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler HV

Verteiler Größe A	Verteiler Anschlüsse	Max. Verteiler Anschlüsse	Volumenstrom	Leistung bei Δt=20°C
☐ 60	DN32	DN40	3,3 m³/h	75 kW
☐ 80	DN40	DN50	5,3 - 7,3 m³/h	120 - 165 kW
☐ 100	DN50	DN65	8,5 - 11 m³/h	190 - 245 kW
☐ 120	DN65	DN80	14 - 17,8 m³/h	315 - 400 kW
☐ 160	DN80	DN100	19,3 - 31,8 m³/h	435 - 720 kW
☐ 200	DN100	DN125	32,5 - 42 m³/h	735 - 950 kW
☐ 250	DN125	DN150	49 - 71,8 m³/h	1110 - 1625 kW
☐ 300	DN150	DN200	71,8 - 118 m³/h	1625 - 2675 kW
☐ 350	DN200	DN250	121,5 - 138 m³/h	2750 - 3130 kW
☐ 400	DN250	DN300	181,5 m³/h	4110 kW
☐ 450	DN300	DN350	251,8 m³/h	5700 kW
☐ 500	DN350	DN400	264,3 m³/h	5980 kW

Max. Verteiler Anschlüsse sind möglich bei Ausführungen:

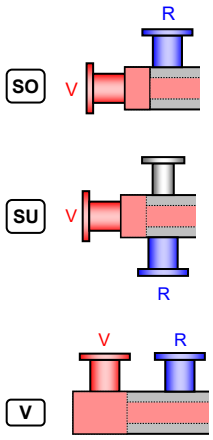

Anzahl der Max. Verteiler Anschlüsse ist auf 2 begrenzt.

Verteilerlänge _____ mm

Betriebsüberdruck max. _____ bar

Betriebstemperatur max. _____ °C

Isolierung Auswahl:

- ☐ Verzinkt Stahlblechmantel
  - ☐ Polystyrol EPS 25 mm (DIN 4102-B2) - nur bei HV60
  - ☐ Polystyrol EPS 35 mm (DIN 4102-B2) - nur bei HV80
  - ☐ Steinwolle (MW-EN 13162-T6-WL(P)-AF30-SD20-CP5)
    - ☐ 50 mm ☐ 100 mm
  - ☐ Dampfsperre FEF 19 mm (EN 14304)
  - ☐ _____
- ☐ Wandkonsolen
  - A = _____ mm
  - (HV 80-120, A = 160 oder 220 mm)
- ☐ Standkonsolen
  - H = _____ mm



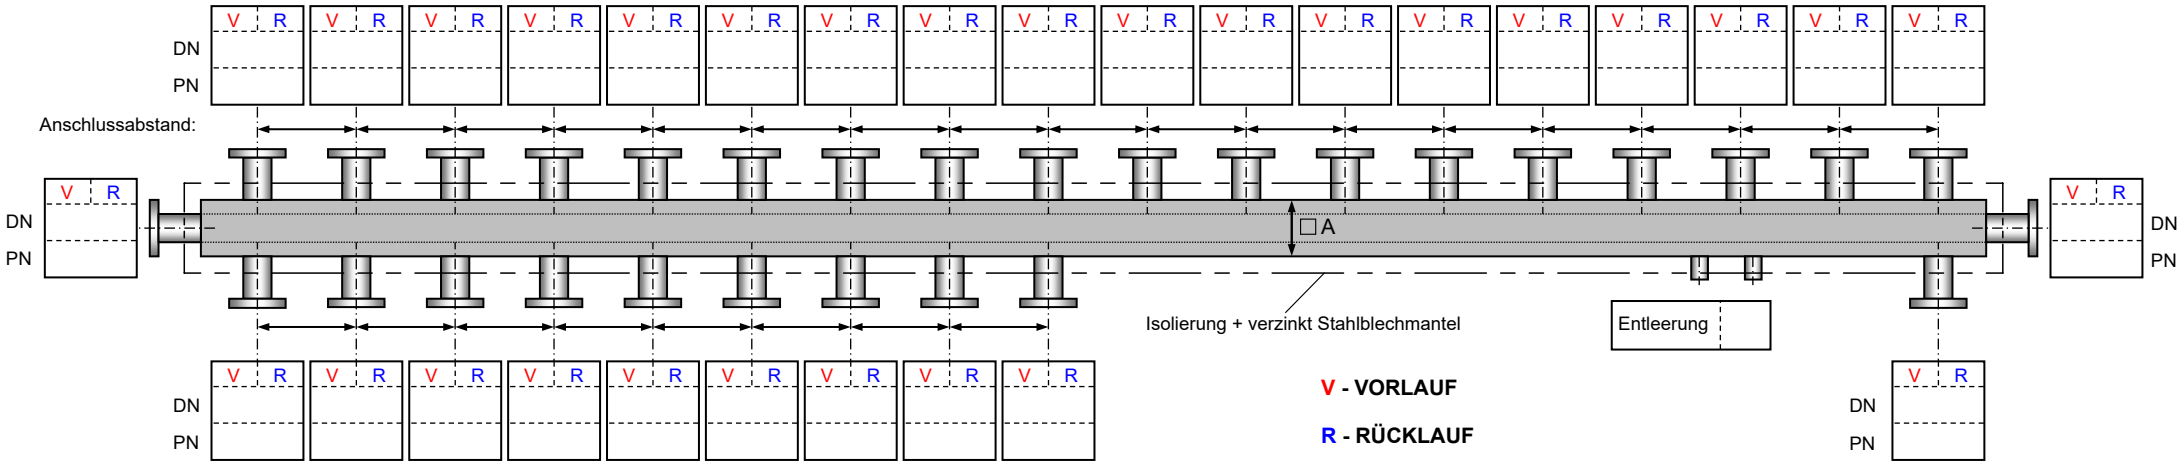

BEMERKUNGEN:

MARING d.o.o. ● Livadarska 53 ● HR ● 40305 Nedelišće ● Tel.: +385 (0)40 821-551, 638-638 ● Fax: 638-639, 821-446 ● e-mail: mik@mik.com.hr ● www.mik.com.hr