

Pumpni setovi za grijanje HK 25

Za toplinsku snagu do 28 kW kod temperaturne razlike 20 °C i protoka 1,2 m³/h

- Razmak između priključaka, D = 125 mm
- Ugradbena visina, H = 380 mm
- Ugradbena širina, B = 250 mm
- K_{vs} vrijednost: 5,0
- Standardna izvedba: desni polaz
- Moguća ugradnja s lijevim polazom prema uputama uz proizvod



Pumpni set za grijanje HK 25-4 s izolacijom i 4-putnim miješajućim ventilom

Povratna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1"

Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom povratnog voda kao ručicom

- Spoj prema cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica
- Izvedba s podesivim nepovratnim ventilom:



- Mogućnost isključenja nepovratnog ventila zakretanjem ručice za 45°

Cijevni produžetak

- Duljina: 180 mm
- Priključci: vanjski navoj G 1 1/2"

Spojna matica 1 1/2"


- Komplet: G 1 1/2" matica, brtva

Četveroputni miješajući ventil

- Donji priključci: vanjski navoj G 1 1/2"
- Spoj prema pumpi/cijevnom produžetku: ravna ovalna priрубnica

Holender 1"

- Komplet: G 1 1/2" matica, adapter unutarnji navoj G 1", brtva

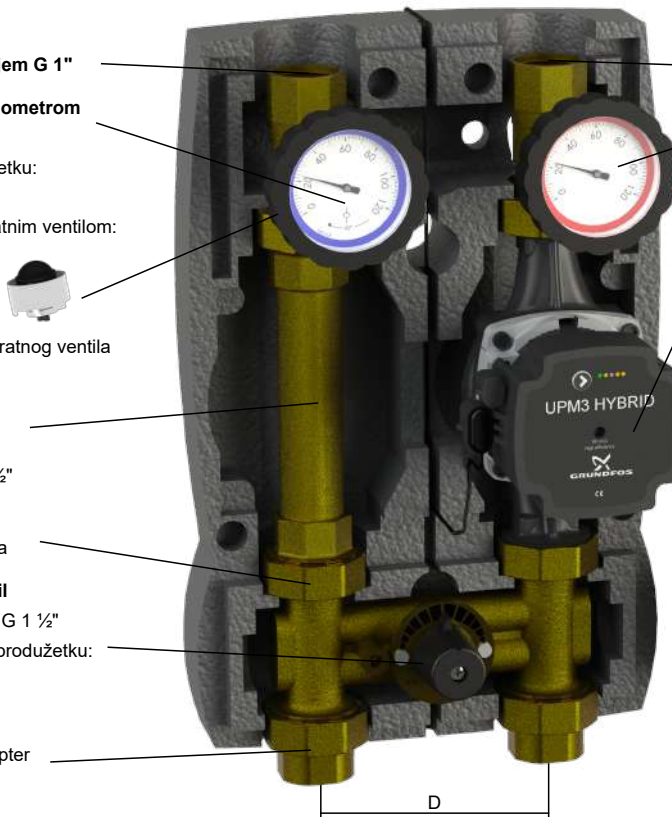

Polazna grana

Priključak s unutarnjim navojem G 1"

Kuglasti ventil DN 20 sa termometrom polaznog voda kao ručicom

- Spoj prema pumpi: ravna ovalna priрубnica

Pumpa

- Ugradbena duljina: 180 mm
- Priključci pumpe: vanjski navoj G 1 1/2"

Servomotor MODVLVS M21


- Tropoložajni servomotor za miješajuće ventile
- Prikaz smjera vrtnje: LED žaruljice
- Brzina rotacije motora: 2 min do 90°
- Zakretni moment: 5 Nm
- Priključni napon: 230 V
- Pumpni set može se kombinirati s zamjenskim servomotorima proizvođača: SELTRON, ESBE



Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe i servomotora	HK 25-4	870 004
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103
uz pumpni set moguće je naručiti i servomotor	Servomotor MODVLVS M21	870 050

Pumpni set za grijanje HK 25-4B s izolacijom, 4-putnim miješajućim i prestrujnim ventilom

Prestrujni ventil

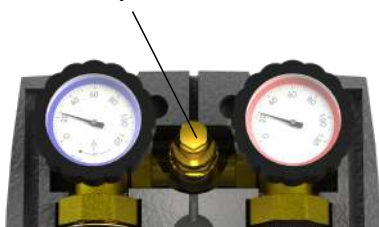

- Izvedba s prestrujnim ventilom

Opis	Tip	Broj artikla
samo armatura pumpnog seta s izolacijom, bez pumpe i servomotora	HK 25-4B	870 014
uz pumpni set moguće je naručiti i pumpu	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (UL7)	870 103
uz pumpni set moguće je naručiti i servomotor	Servomotor MODVLVS M21	870 050