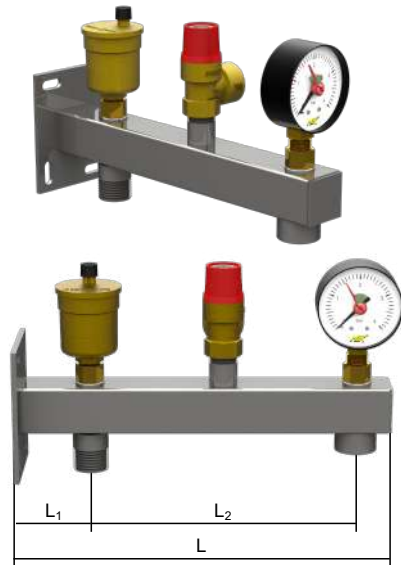





Zidna konzola za ekspanzionu posudu UWK

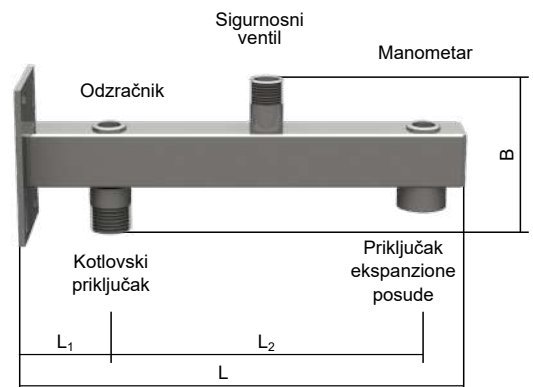
- Montažna jedinica za zatvorene sisteme centralnog grijanja ili solarne sisteme
- Kotlovski priključak s vanjskim navojem R ¼"
- Priključak za ekspanzionu posudu s unutarnjim navojem G ¾"
- Ekspanzionna posuda priključuje se preko brze spojnice
- Komora galvanski pocinčana (prema HRN EN ISO 2081) i kromatirana (prema DIN 50962)
- Spremno za montažu i serijski opremljeno sa:
 - manometrom Ø63 s automatskim zapornim ventilom
 - brzim odzračnikom ¾" s automatskim zapornim ventilom
 - sigurnosnim ventilom



	Tip	Ugradbena duljina L [mm]	Udaljenost L ₁ [mm]	Udaljenost L ₂ [mm]	Ugradbena visina B [mm]	Sigurnosni ventil	Manometar	Broj artikla
	UWK 1	280,5	55	200	160	½"/3 bar	Ø63/4 bar/¾"	860 122
 Opremljeno brzom spojnicom ¾" (art. Brza spojnica SK 3/4)	UWK 1 SK	280,5	55	200	190	½"/3 bar	Ø63/4 bar/¾"	860 124
 Za solarne sisteme	UWK S	280,5	55	200	160	½"/6 bar	Ø63/10 bar/¼"	860 125

Konzola za ekspanzionu posudu UWK

- Montažna jedinica za zatvorene sisteme centralnog grijanja ili solarne sisteme
- Kotlovski priključak s vanjskim navojem R ¼"
- Priključak odzračnog lončića: unutarnji navoj G ¾"
- Priključak za ekspanzionu posudu: unutarnji navoj G ¾"
- Ekspanzionna posuda priključuje se preko brze spojnice
- Komora galvanski pocinčana (prema HRN EN ISO 2081) i kromatirana (prema DIN 50962)



Tip	Ugradbena duljina L [mm]	Udaljenost L ₁ [mm]	Udaljenost L ₂ [mm]	Ugradbena visina B [mm]	Priključak manometra	Priključak sig. ventila	Broj artikla
UWK 1 konzola	280,5	55	200	99	unutarnji navoj G ¾"	vanjski navoj R ½"	860 103
UWK 2 konzola	280,5	55	200	69	unutarnji navoj G ¾"	unutarnji navoj G ½"	860 104
UWK S konzola	280,5	55	200	99	unutarnji navoj G ¼"	vanjski navoj R ½"	860 106